


PANEL 6005

670 x 800 mm

Skab med spejlfacade

Indbygget håndtørrer og sæbedispenser

LED-indikatorer på spejlet for nem og intuitiv betjening

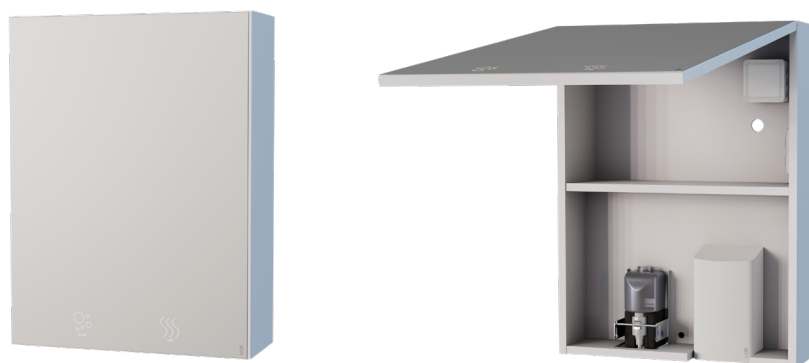

PANEL er et praktisk skab med spejlfacade, der indeholder en indbygget håndtørrer og sæbedispenser. Skabet er lavet af holdbar laminatspånplade og åbner fremad, hvilket sikrer nem vedligeholdelse.

Med sin elegante spejlfacade er PANEL designet til at kombinere både håndvask og tørring ved vasken, hvilket gør det ideelt til områder med høj trafik som lufthavne, togstationer, shoppingcentre, stadions og kontorer.

For en komplet og effektiv toiletløsning kan PANEL kombineres med DAN DRYER WATERTAPS, som fås i både væg- og bordmonterede versioner.

Anvendelse

PANEL er ideel til offentlige og kommercielle toiletter, da den tilbyder en integreret løsning, der er både nem at vedligeholde og meget funktionel. Den øverste hylde i skabet er til praktisk opbevaring af ekstra sæbe og papirhåndklæder for nem genopfyldning.

Referencer

Kontorer og administration, shoppingcentre, restauranter, lufthavne, sportsfaciliteter og svømmebassiner, skoler, offentlige institutioner og kultursteder.


Standardfarve

Prod. No.: 6005: Hvid laminat.

Installation


Vægmonteret ved brug af Fransk ophæng.

Se næste side for teknisk information.

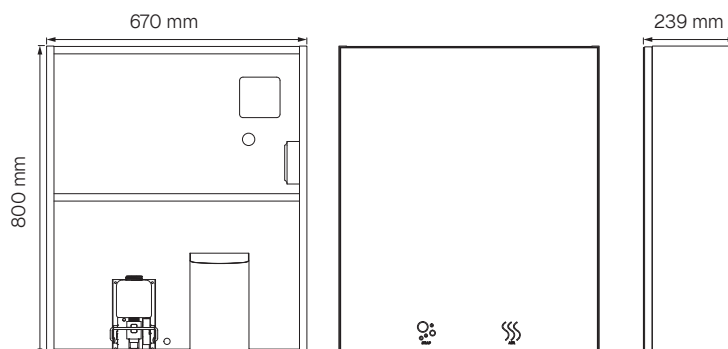

Teknisk data, spejlskab

Type	PANEL Prod. No.: 6005 Spejlskab
Dimensioner	H: 800 mm x W: 670 mm x D: 239 mm
Materiale	Lamineret spånplade
Tilslutning	220 - 240 VAC, 50/60 Hz, 15 W
Nettovægt	32,5 kg
Udbudstekst	Skab med spejlfacade til indbygget håndtørrer og sæbedispenser. Nettovægt: 32,5 kg. H: 800 mm x W: 670mm x D: 239 mm

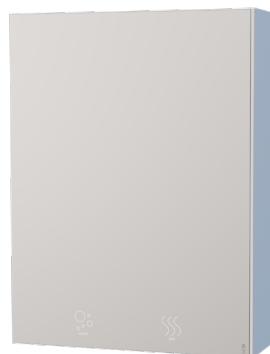

Teknisk data, sæbedispenser

Type	INDBYGGET SÆBEDISPENSER Prod. No.: 871 Sæbedispenser til indbygningsskabe
Dimensioner	H: 210 mm x W: 111 mm x D: 101 mm
Materiale	Rustfrit stål, plastik
Tilslutning	100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 10 W
Kapacitet	850 ml
Nettovægt	0,95 kg
Udbudstekst	Berøringsfri sæbedispenser til indbygning Kapacitet: 850 ml. Nettovægt: 0,95 kg. H: 210 mm x W: 111 mm x D: 101 mm



Teknisk data, håndtørrer

Type	ECOSWIFT Håndtørrer Prod. No.: 355 En lille, effektiv håndtørrer uden at gå på kompromis med den korte tørretid
Dimensioner	H: 268 mm x W: 152 mm x D: 100 mm
Materiale	Rustfrit stål AISI 304
Tørretid	10-15 sek.
Tilslutning	220-240 VAC, 50/60 Hz
Totaleffekt	1000 W
Effekt, varmel-egme	500 W (justerbar)
Effekt, motor	325-500 W (justerbar)
Støjniveau	68,6-72,3 dBA @ 1 m
Maks. luftkapacitet	89 m3/hour
Maks. lufttemperatur	55° C
Nettovægt	3,3 kg
Tæthedegrad	IP24
Udbudstekst	Berøringsfri håndtørrer, pulverlakeret, infrarød sensor og elektronisk timer. Tørretid: 10-15 sek. IP24, 220-240 V, 50/60 Hz, 840-1000 W, Klasse I (jordforbundet), 68,6-72,3 dBA @ 1 m. Nettovægt: 3,3 kg. H: 268 mm x W: 152 mm x D: 100 mm

